



MONTAŽNE KUĆE DLB d.o.o.

Mihaljevac 26, 53230 Korenica
Poslovna jedinica: Kučanska 1, 42000
Varaždin

OIB: 07312289144

Tel. 042/421-355

Mob.: 091 630 3000 (Dražen Brlek, direktor)

Hrvatska poštanska banka:

IBAN: HR2523900011100946899

$Q^*_{H,nd,ref}$	kWh/(m ² a)	Izračun	$Q^*_{H,nd,ref}$	kWh/(m ² a)	Izračun
A+	≤ 15	21	A+	≤ 15	49
A	≤ 25		A	≤ 25	
B	≤ 50		B	≤ 50	
C	≤ 100		C	≤ 100	
D	≤ 150		D	≤ 150	
E	≤ 200		E	≤ 200	
F	≤ 250		F	≤ 250	
G	> 250		G	> 250	



Predmet: **OPIS SISTEMA**

IZGRADNJE MONTAŽNOG NISKOENERGETSKOG OBJEKTA PO SISTEMU „DLB CLASSIC“

OPIS SISTEMA ZA KUĆU NA KAT

UKLJUČUJE:

PROJEKTIRANJE

A. Projektna dokumentacija za izvođenje rješenja o građenju:

- Glavni projekt za izvođenje radova prema zakonu o prostornom uređenju i gradnji
 - Arhitektonski projekt
 - Građevinski projekt – konstrukcija
 - Projekt vodovoda i kanalizacije
 - Elektrotehnički projekt
 - Strojarski projekt

B. Izrada radioničkih crteža neophodnih za izradu panela i specifikaciju svih materijala

GEODETSKI POSLOVI (1. Geodetski projekt 2. Elaborat iskolčenja 3. Evidentiranje građevine u katastarskom planu) – **NISU** obuhvaćeni ovom ponudom


TEMELJI I TEMELJNA PLOČA

- Izrada temelja i temeljne ploče – **NISU** obuhvaćeni ovom ponudom

HIDROIZOLACIJA AB PLOČE - Vezano na izradu temelja

Hidroizolacija betonske podloge – AB ploče varenom ljepenkam V-4. – vezano na izradu temelja

VANJSKI ZIDOVI:

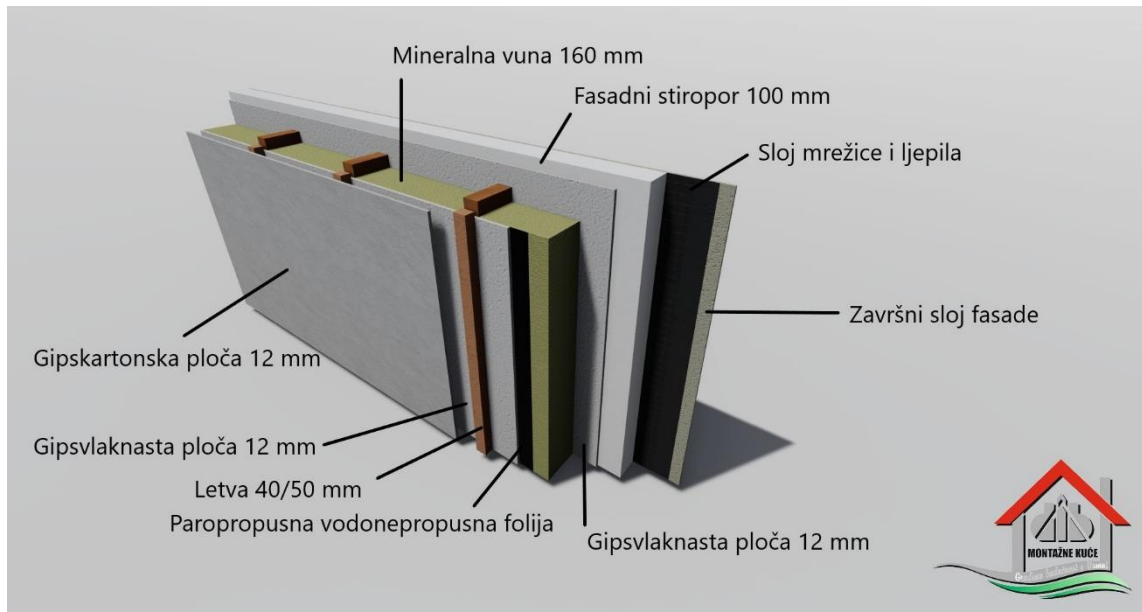

- certificirani termoizolacijski paneli od drvenih okvira sa slojem izolacije i obloge
- gipskartonska ploča 12mm, instalacijski prostor 40mm, Fermacell gipsvlaknasta ploča 12mm, paropropusna-vodonepropusna folija, drveni okvir 160mm - mineralna vuna 160mm, Fermacell gipsvlaknasta ploča 12mm, fasadni stiropor 100mm, fasadni sloj ljepila i mrežica 10mm, fasada završno obojena u bijeloj boji (moguće i druge boje uz doplatu). Sve unutrašnje površine su sa bandažiranjem spojeva i bez gletanja i bez bojenja. Fermacell gipsvlaknasta ploča - kod izrade hemplate
- Konačna debljina zida **d=346mm**

UNUTARNJI ZIDOVI

- certificirani termoizolacijski paneli od drvenih okvira sa slojem izolacije i obloge
- **NOSIVI ZIDOVI** gipskartonska ploča 12mm, gipskartonska ploča 12mm, drveni okvir 160mm - mineralna vuna 160mm, gipskartonska ploča 12mm, gipskartonska ploča 12mm. Sve unutrašnje površine su sa bandažiranjem spojeva i bez gletanja i bez bojenja.
- Debljina zida **d=208mm**
- **NENOSIVI ZIDOVI** - gipskartonska ploča 12mm, gipskartonska ploča 12mm, drveni okvir 100mm - mineralna vuna 100mm, gipskartonska ploča 12mm, gipskartonska ploča 12mm. Sve unutrašnje površine su sa bandažiranjem spojeva i bez gletanja i bez bojenja.
- Debljina zida **d=148mm**

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

- termoizolacijska montažna međukatna konstrukcija sastavljena od panela koji u svom sastavu sadrže tavanke grede, termo izolacije i obloge
- gipskarton 12mm, instalacijski prostor 40mm, tavanke grede 60/220mm - izolacija mineralna vuna 220mm, OSB ploča 18mm

STROPNA KONSTRUKCIJA

- termoizolacijska montažna stropna konstrukcija sastavljena od panela koji u svom sastavu sadrže tavanke grede, termo izolacije i obloge
- gipskartonska ploča 12mm, instalacijski prostor 40mm, paropropusna-vodonepropusna folija, tavanke grede 60/160mm - izolacija mineralna vuna 160mm, daska 25mm

KROVNA KONSTRUKCIJA

- rogovi, daska 25mm, krovna folija, kontraletva 4x5, letva4x5, crijep crveni

ili

- parna brana, izolacija pod padom, filc, folija za ravne krovove

DIMNJAK

- ugradnja jednokanalnog dimnjaka, min. $\varphi=20$ cm

OLUCI

- pocinčani lim 0,55 mm, plastificirani u boji po želji investitora (slivnici, cijevi, nosači, uvodni limovi, šelne, veter lajsne, kuke...)

VIDLJIVI DRVENI DIJELOVI

- vidljivi dijelovi drvenarije u boji po izboru investitora (rogovi, nazidnice...)

OBRADA ZIDOVA

- poludisperzivne boje, gletanje, kao ni keramičke pločice nisu obuhvaćene sistemom

STOLARIJA

- kompletna vanjska PVC stolarija u bijeloj boji, ostakljena troslojnim low-e IZO staklom (moguće i druge boje uz doplatu)
- vanjske prozorske klupčice

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

- osnovni razvod elektroinstalacija: postavljanje samogasivih PVC cijevi (bužira) i priključno-razvodnih zrakonepropusnih kutija u zidove i podove bez kabliranja (za jedno grlo, prekidač i dvije utičnice po prostoriji) prema dogovoru može i drugačije

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

- osnovni zidni i podni razvod vodovodne i kanalizacijske instalacije PVC cijevima (kuhinja+1kupaona+1wc)

INSTALACIJE GRIJANJA I HLAĐENJA

- osnovni zidni i podni cijevni razvod instalacije radijatorskog grijanja
- hlađenje nije obuhvaćeno sistemom

UNUTARNJE STEPENICE

- konstrukcija drvenih stepenica (oblogu gazišta i čela dobavlja investitor)

PONUĐA NE OBUHVAĆA SLIJEDEĆE:

Vanjsko uređenje okoliša, zbrinjavanje otpadnih voda objekta, instalacije jake i slabe struje izvan objekta, vode, kanalizacije i plina izvan objekta
Dobavu keramičkih pločica, dobavu podova soba (laminat)

Lustere, plafonjere, utičnice i prekidače, klima uređaje
Sudoper i kuhinjske elemente, namještaj, tepihe
Električno, vodovodno i plinsko brojilo

MONTAŽA I TRANSPORT

Montaža i transport uključeni u cijenu.

Smještaj i spavanje radnika uključeno u cijenu.

Kompletna montaža svih panela i elemenata gradnje navedenih u opisu pozicija radova kao i transport je obuhvaćeno ovom ponudom.

Sve pozicije podrazumijevaju spojna sredstva po DLB standardu.

Obračun se vrši po kvadratnom metru brutto površine objekta.

Ponuda obuhvaća samo i jedino pozicije koje su navedene.

PLAĆANJE:

20% kod potpisa ugovora

30% po dobivanju građevinske dozvole, a prije početka radova

30% u tijeku montaže montažne kuće

15% po završetku instalaterskih radova

5% po završetku svih radova prema ponudi

S obzirom da smo u branši već dugi niz godina te iza sebe imamo preko stotinu odrađenih objekata raznih namjena i u raznim klimatskim uvjetima te podnebljima širom cijele Europe smatram da imamo znanja a tvrdim i volje da riješimo i odradimo Vaš projekat na obostrano zadovoljstvo.

NAPOMENA:

Sve što nije uključeno u sistem „DLB - CLASSIC“ moguće je regulirati dogovorom te dogovoriti izvođenje od svake vrste radova sve prema Vašim željama.

Prema željama svakog Investitora, svi tlocrti kuća mogu se tlocrtno razraditi prema njegovim željama.

Projektiranjem, proizvodnjom i montažom niskoenergetskih kuća bavimo se nekoliko godina, s obzirom da imamo vlastiti proizvodni pogon konkuriramo sa najnižom cijenom na hrvatskom tržištu i tržištu europske unije a dobro funkcionalno rješenje, moderan dizajn i posebno niska potrošnja energije svrstavaju naše objekte na sam vrh 3E gradnje.

Mi radimo bez skrivenih troškova i za sve dogovore smo otvoreni a ujedno na kuće dajemo najdužu garanciju i koristimo najkvalitetnije certificirane materijale: - **KVH drvene grede sušene na 18% vlažnosti**



Prije spomenuta proizvodnja se može uvijek posjetiti te pratiti proces izrade Vaše buduće kuće.

Bilo bi nam drago da nas osobno posjetite u firmi da Vam prezentiramo referentne objekte u kojima ljudi već žive i koji su trenutno u izradi, ujedno bi mogli detaljnije razgovarati o Vašem projektu.

Ukoliko imate još bilo kakva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Dražen Brlek, dir.

Montažne kuće DLB d.o.o.

Mihaljevac 26, 53230 Korenica

Proizvodni pogon: Kučanska 1, Varaždin

Tel.: 00385 42 421 356

Fax.: 00385 42 421 358

Mobitel : 00385 91 630 3000

e-mail: drazen@dlb.hr

web : www.dlb.hr

